Pracuje, keď potrebujete

Zipp02

digitálny teodolit





Plná výbava

- presnosť 2″
- kompenzátor
- laserová olovnica

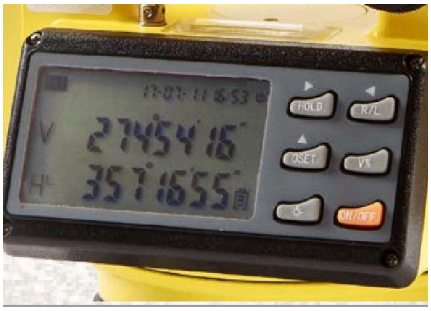

Jednoduché ovládanie

- veľký obojstranný podsvietený displej
- veľké tlačidlá ovládateľné aj v rukaviciach
- intuitívny zabudovaný softvér



Odolný a robustný

- odolnosť proti prachu a vode
- −20 °C až +50 °C
- doba prevádzky 36 h

VILLA s.r.o.
Ferdiša Kostku 56/24, 900 31 Stupava
Tel.: 0905 661 256
geomax@villa.sk | www.villa.sk

www.geomaxsk.sk

Autorizovaný predajca a servis GeoMax na Slovensku

© 2026 GeoMax AG, Hexagon AB a/alebo jej dcérske a pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

Zipp02

vypĺňa medzeru

Zipp02 vypĺňa medzeru v ponuke: je určený pre všetky bežné stavebné úlohy, ktoré vyžadujú presné meranie uhlov. Cenovo dostupný, jednoduchý na používanie, flexibilný – jednoducho „Pracuje, keď potrebujete“.



- osvetlený nitkový kríž
- pevná kovová rukoväť
- nabíjateľné NiMH batérie a záložný držiak alkalických batérií
- zväčšenie 30×
- odolnosť proti prachu a vode IP54
- vertikálny kompenzátor
- automatické vypínanie
- displej na oboch stranách
- veľký podsvietený LCD displej
- rýchle postavenie a jednoduchá obsluha
- rôzne režimy zobrazenia a jednotky
- presnosť 2″
- viditeľná laserová olovnica
- indikátor stavu batérie

Zipp02 – vypĺňa medzeru

Vďaka vertikálnej kompenzácii a presnosti 2″ poskytuje Zipp02 presnosť potrebnú aj na najnáročnejšie práce za dostupnú cenu a bez zbytočnej zložitosti. Rôzne režimy zobrazenia, zastavenie a nulovanie vodorovného uhla, výber jednotiek merania a jednoduché meranie dĺžok pomocou diaľkomerných rysiek umožňujú ľahkú obsluhu iba šiestimi tlačidlami.

Viditeľná laserová olovnica umožňuje postaviť prístroj nad bod rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Zipp02 je správnou voľbou na kontrolu uhlov, smerových línií (osí), práce so sklonmi a niveláciu na krátke vzdialenosti.

MERANIE UHLOV (HZ, V)	
presnosť	2″
rozlíšenie displeja	1″ alebo 5″
jednotky zobrazenia	DEG (360° 00′ 00″), GON (400), MIL (6400), V / %
KOMPENZÁTOR	
systém	automatický vertikálny kompenzátor, zapínanie/vypínanie používateľom
pracovný rozsah	± 3′
ĎALEKOHĽAD	
zväčšenie	30×
priemer objektívu	45 mm
najkratšia zaostrovacia vzdialenosť	1,35 m
násobná / adičná konštanta diaľkomeru	100 / 0

Laserová olovnica: trieda lasera 1 podľa IEC 60825-1, resp. EN 60825-1.

LASEROVÁ OLOVNICA	
typ	viditeľný laserový bod
presnosť	1,5 mm pri výške prístroja 1,5 m
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY	
prevádzková teplota	−20 °C až +50 °C
ochrana proti prachu a vode	odolný proti prachu a vode, IP54
HMOTNOSŤ	
hmotnosť vrátane batérie a podložky	4,5 kg
BATÉRIA / NAPÁJANIE	
typ batérie	nabíjateľné NiMH, náhradné puzdro na alkalické batérie
doba prevádzky bez laserovej olovnice	36 h

Copyright GeoMax AG. Ilustrácie, popisy a technické parametre nie sú záväzné a môžu sa zmeniť. Všetky ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom. Slovenský preklad: VILLA s.r.o.

VILLA s.r.o.
Ferdiša Kostku 56/24, 900 31 Stupava
Tel.: 0905 661 256
geomax@villa.sk | www.villa.sk

www.geomaxsk.sk

Autorizovaný predajca a servis GeoMax na Slovensku
© 2026 GeoMax AG, Hexagon AB a/alebo jej dcérske a pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené.